

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BVP 10/30, BVP 12/50 A



Maneggevolezza

47 kg Peso leggero (BVP10/30)
72 kg Peso leggero (BVP12/50A)



Performance

Funzionamento veloce e facile
maneggio



Costi

Sistema eccentrico esente da
manutenzione (BVP10/30)


Dimensioni di trasporto in m3

BVP 10/30

0,212

BVP 12/50 A

0,312

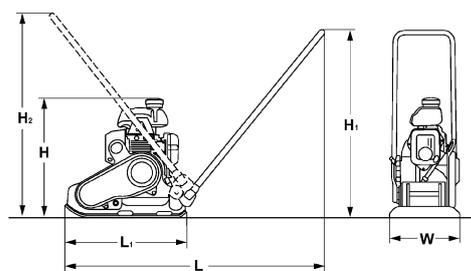

Equipaggiamento standard

- Barra di guida antivibrante (BVP10/30)
- Staffa di guida staccabile
- Piastra base con elevata resistenza ad usura (BVP10/30)
- Piastra base in ghisa ad alta resistenza all'usura (BVP12/50A)
- arresto automatico in mancanza d'olio (BVP12/50A)
- Avviamento a strappo
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione integrale cinghia
- Maniglia di trasporto
- 3-2-1 Warranty
- Spruzzatura acqua (BVP12/50A)

Equipaggiamento opzionale

- Verniciatura speciale
- Tappetino in materiale plastico (BVP10/30)
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY (BVP12/50A)
- Staffa comfort (BVP10/30)

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BVP 10/30	489	840	930	1058	509	300
BVP 12/50 A	660	940	820	970	530	500

Dati Tecnici

		BOMAG BVP 10/30	BOMAG BVP 12/50 A
Pesi			
Peso operativo CECE	kg	47	72
Peso proprio	kg	46	67
Dimensioni			
Larghezza di lavoro	mm	300	500
Caratteristiche di guida			
Velocità max. di lavoro	m/min	25	25
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30	30
Propulsione			
Marca		Honda	Honda
Modello		GXR 120	GX 120
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / CARB P.3	Stage V / CARB P.3
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	2,1	2,6
Velocità	min-1	3.600	3.600
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Benzina
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	0,6	0,9
Sistema eccentrico			
Frequenza	Hz	100	92
Forza centrifuga	kN	10	12
Ampiezza	mm	1,34	1,10
Capacità			
Carburante	l	0,8	2,0
Acqua	l	-	7,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 834 19 010

090222 Sa05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

