

# DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 55/65 D, BPR 60/65, BPR 60/65 D



#### Massima durata utile

Cofano di protezione integrale - motore e componenti completamente protetti



#### Comando preciso e sicuro

Comando leva comfort



#### Più qualità, meno costi

ECONOMIZER - Il display della compattazione (opzione)

### Dimensioni di trasporto in m3


<b>BPR 55/65 D</b>	0,906
<b>BPR 60/65</b>	0,862
<b>BPR 60/65 D</b>	0,906

### Equipaggiamento standard

- Cofano di protezione del motore intero
- Comando leva comfort
- Timone di guida a bassa vibrazione
- Timone di guida regolabile in altezza
- Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- Decompressione automatica
- Sospensione semplice ribaltabile e multifunzionale
- Piastre di allargamento (650mm)
- Avviamento elettrico
- Avviamento a strappo
- Protezione retromarcia
- Segnale di avvertimento in caso di mancanza d'olio (BPR55/65D)
- arresto automatico in mancanza d'olio (BPR60/65)
- 3-2-1 Warranty
- Contatore

### Equipaggiamento opzionale

- ECONOMIZER (+5kg) (BPR55/65D,BPR60/65D)
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Tappetino in materiale plastico
- Piastre di allargamento (550/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)
- TOUGH WARRANTY

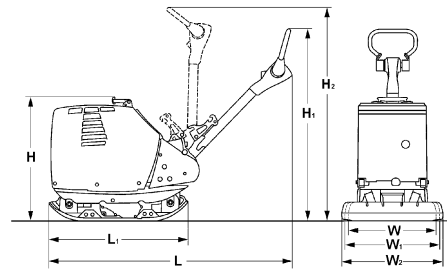

### Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 55/65 D</b>	820	980	1350	1700	900	450	650	750
<b>BPR 60/65</b>	780	980	1350	1700	900	450	650	750
<b>BPR 60/65 D</b>	820	980	1350	1700	900	450	650	750

### Dati Tecnici

		<b>BOMAG BPR 55/65 D</b>	<b>BOMAG BPR 60/65</b>	<b>BOMAG BPR 60/65 D</b>
<b>Pesi</b>				
Peso operativo CECE (W)	kg	435	400	440
Peso operativo CECE (W1)	kg	455	420	460
Peso operativo CECE (W2)	kg	466	431	471
Peso proprio	kg	450	415	455
<b>Dimensioni</b>				
Larghezza di lavoro base	mm	650	650	650
Larghezza di lavoro senza lardoni (W)	mm	450	450	450
Altezza minima d'ingombro	mm	820	780	820
Altezza min. barra abbassata	mm	980	980	980
Altezza max. barra alzata	mm	1.220	1.220	1.220
<b>Caratteristiche di guida</b>				
Velocità max. di lavoro	m/min	28	28	28
Massima pendenza superabile (Seconda la	%	35	35	35

### Propulsione

		<b>BOMAG BPR 55/65 D</b>	<b>BOMAG BPR 60/65</b>	<b>BOMAG BPR 60/65 D</b>
Marca		Kohler	Honda	Hatz
Modello		KD 15 440	GX 390	1B40
Normativa sui gas di scarico livello ...		Stage V	StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento	aria	aria	aria	aria
Numero dei cilindri		1	1	1
Potenza SAE J 1349	kW		8,7	
Potenza ISO 3046	kW	6,8		6,7
Velocità	min-1	3.000	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico	meccanico
Carburante		Gasolio	Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavorol/h		1,4	3,5	1,5

### Sistema eccentrico

		<b>BOMAG BPR 55/65 D</b>	<b>BOMAG BPR 60/65</b>	<b>BOMAG BPR 60/65 D</b>
Frequenza	Hz	66	68	68
Forza centrifuga	kN	55	60	60
Ampiezza	mm	1,85	1,96	1,96

### Capacità

		<b>BOMAG BPR 55/65 D</b>	<b>BOMAG BPR 60/65</b>	<b>BOMAG BPR 60/65 D</b>
Carburante	l	5,0	6,1	5,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 692 83 010

210122 Sa05

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

