

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BP 25/50, BP 25/50 D



Massima affidabilità

Motore e cinghie trapezoidali protetti da danneggiamento



Posa con piastra vibrante potente

Tappetino in materiale plastico (opzione) per pavimentazioni in pietra




Trasporto sicuro

Impugnature da trasporto (standard) e ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BP 25/50	0,236
BP 25/50 D	0,245

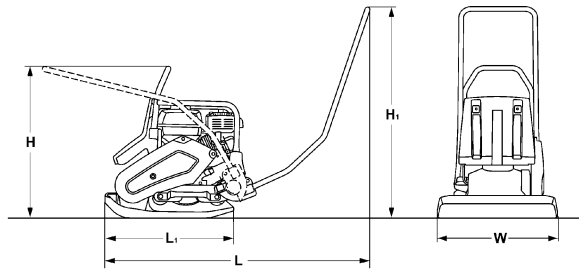

Equipaggiamento standard

- Barra di guida antivibrante, pieghevole
- Staffa di guida staccabile
- Piastra base con elevata resistenza ad usura
- Decompressione totalmente automatica (BP25/50D)
- Avviamento a strappo
- Struttura protezione motore
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione integrale cinghia
- Maniglia di trasporto
- Pannello di protezione
- 3-2-1 Warranty
- arresto automatico in mancanza d'olio (BP25/50)

Equipaggiamento opzionale

- Spruzzatura acqua (+10kg)
- Ruote di trasporto (+4kg)
- Tappetino in materiale plastico
- Verniciatura speciale
- Service Kit (BP25/50)
- TOUGH WARRANTY
- Staffa comfort
- Staffa centrale comfort (BP25/50)

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 25/50	658	962	700	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	108	122
Peso proprio	kg	107	123

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	500	500
---------------------------	----	-----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	30	30
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30	30

Propulsione

Marca		Honda	Hatz
Modello		GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello		StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	3,6	
Potenza ISO 3046	kW		3,1
Velocità	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	1,1	0,7

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	92	92
Forza centrifuga	kN	25	25
Ampiezza	mm	1,75	1,75

Capacità

Carburante	l	3,1	3,0
Acqua	l	13,5	13,5

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 230 17 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

